



Sollte ihr Fahrzeug nicht in der Verwendungsliste aufgeführt sein, bedeutet dies nur, dass wir es an Ihrem Fahrzeug noch nicht getestet haben.

Zur Verwendung des AXfix wird eine hohlgebohrte Achse (Hohlachse) benötigt  
Die Mindestmaße der Bohrung müssen wie folgt sein:

**Für das AXfix System:**

- an der Vorderachse mindestens  $\varnothing 8,2$  mm\*
- an der Hinterachse mindestens  $\varnothing 10,2$  mm\*

**Für das AXfix lite System**– freigegeben nur für Motorräder bis zu einem Gewicht von 200 Kg

- an der Vorderachse mindestens  $\varnothing 7,2$  mm\*
- an der Hinterachse mindestens  $\varnothing 7,2$  mm\*

Sie können auf eigene Gefahr, die Einzelstangen auch nur vorne oder nur hinten verwenden. Es wird dann eine weitere Sicherung empfohlen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann senden Sie uns einfach das ausgefüllte Dokument mit folgenden Informationen zurück:

**Fahrzeug Hersteller:** \_\_\_\_\_  
**Typ / Modell:** \_\_\_\_\_  
**Baujahr:** \_\_\_\_\_


Innendurchmesser der Bohrung der Radachse Vorderrad: \_\_\_\_\_ mm (lichtes Maß) \*1

Innendurchmesser Radachse Hinterrad: \_\_\_\_\_ mm (lichtes Maß) \*1

*\*1 Sie messen am besten mit den Innenmessschenkeln eines Messschiebers*

Länge Achse Vorderrad und Länge Achse Hinterrad in Tabelle ankreuzen

| Durchmesser mind.    | Original Achslänge  | ankreuzen oder Länge angeben | vorne | hinten |
|----------------------|---------------------|------------------------------|-------|--------|
| $\varnothing 7,2$ mm | von 150mm bis 280mm |                              |       |        |
| $\varnothing 7,2$ mm | von 170mm bis 300mm |                              |       |        |
| $\varnothing 7,2$ mm | von 240mm bis 350mm |                              |       |        |
| $\varnothing 8,2$ mm | von 210mm bis 270mm |                              |       |        |
| $\varnothing 8,2$ mm | von 280mm bis 340mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 280mm bis 340mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 190mm bis 250mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 310mm bis 370mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 240mm bis 300mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 210mm bis 270mm |                              |       |        |
| $\varnothing 10,2$ m | von 340mm bis 400mm |                              |       |        |

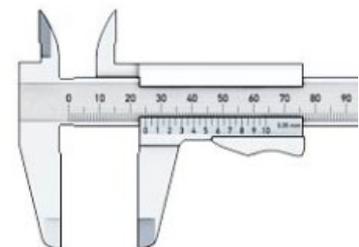

Kardanschwingen und Einarmschwingen benötigen bei allen AXfix-Systemen grundsätzlich einen zusätzlichen Adapter. Fragen Sie uns einfach dazu.